





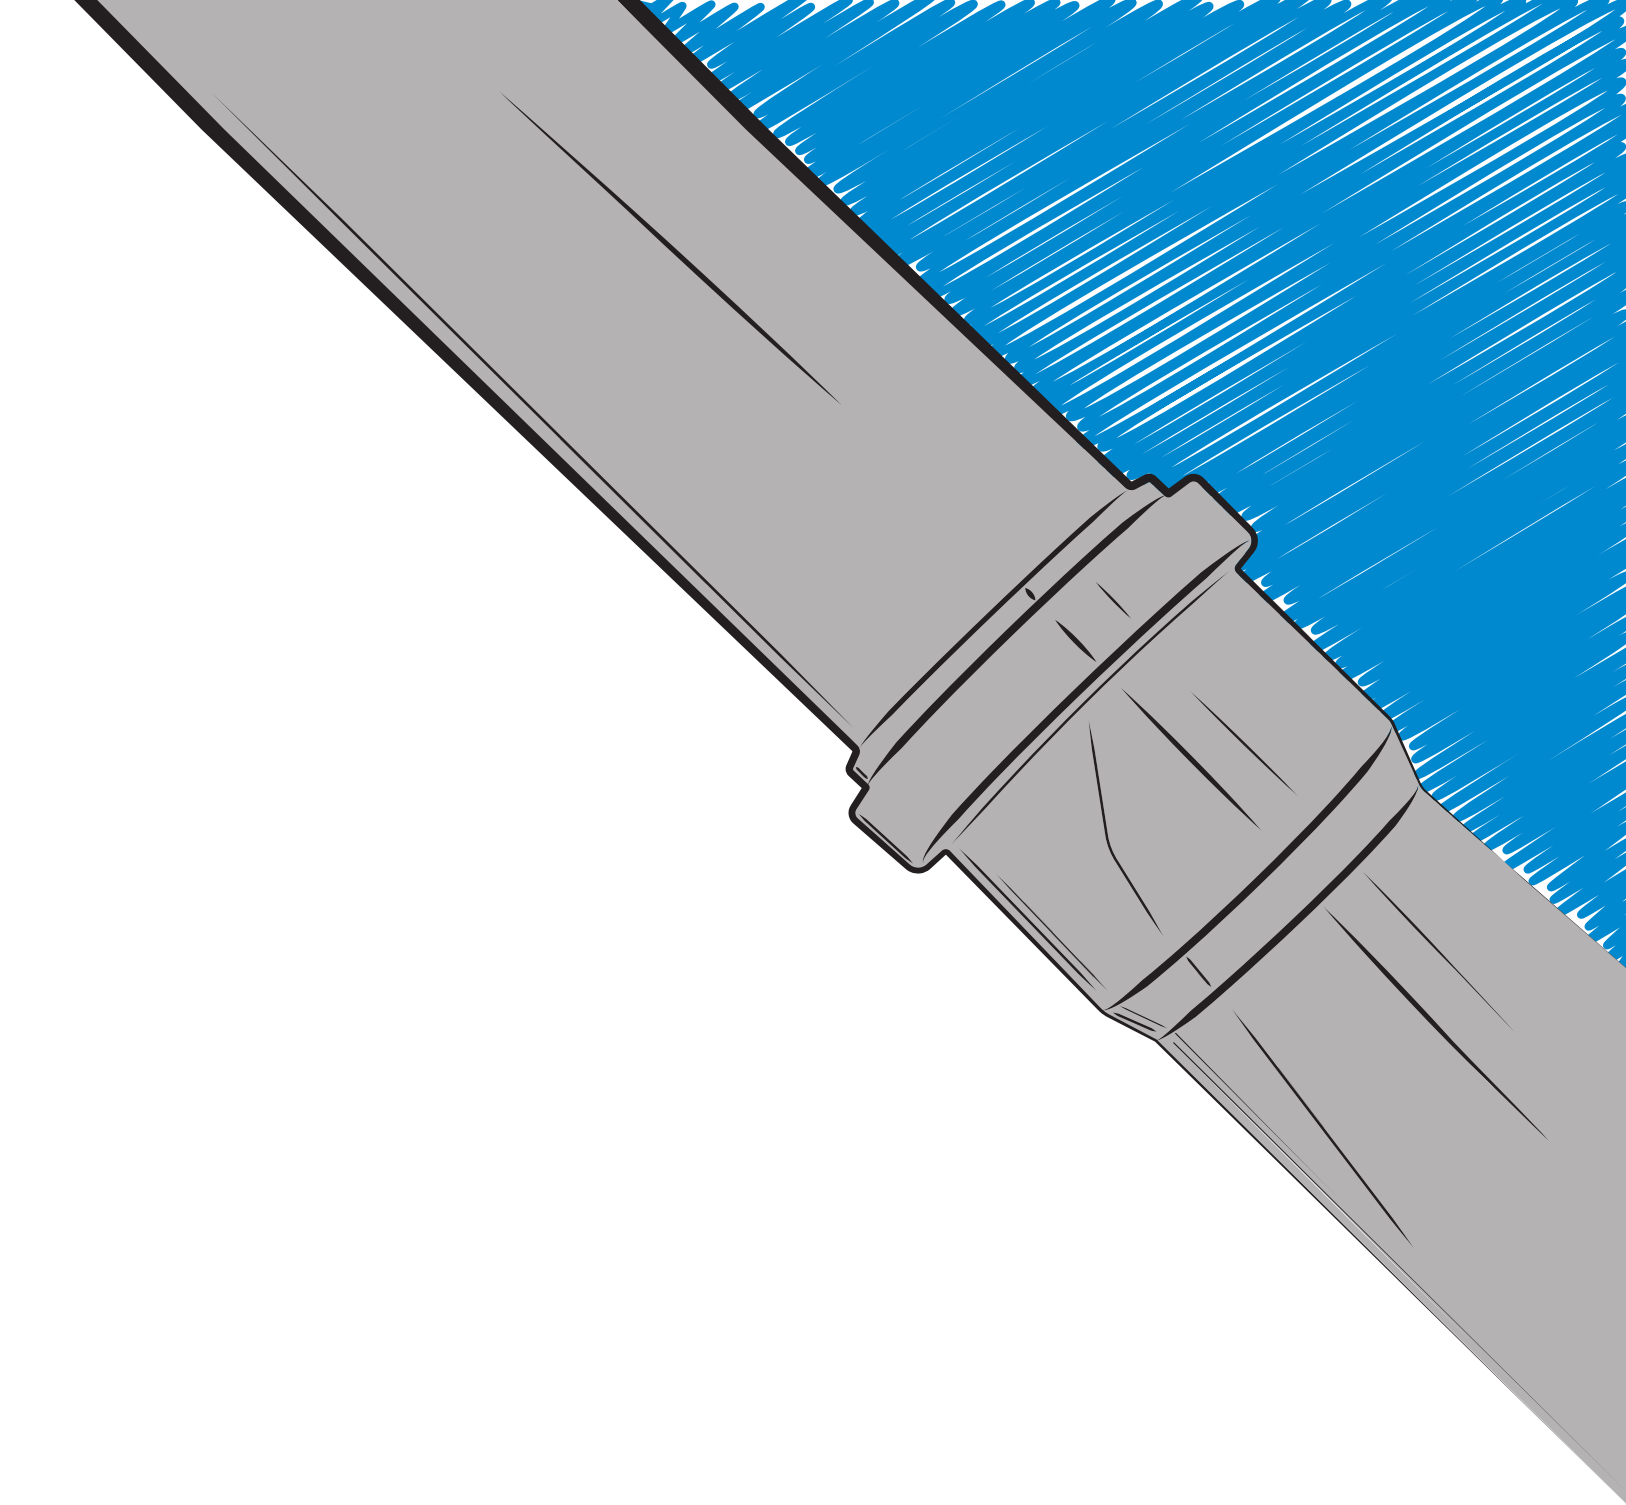

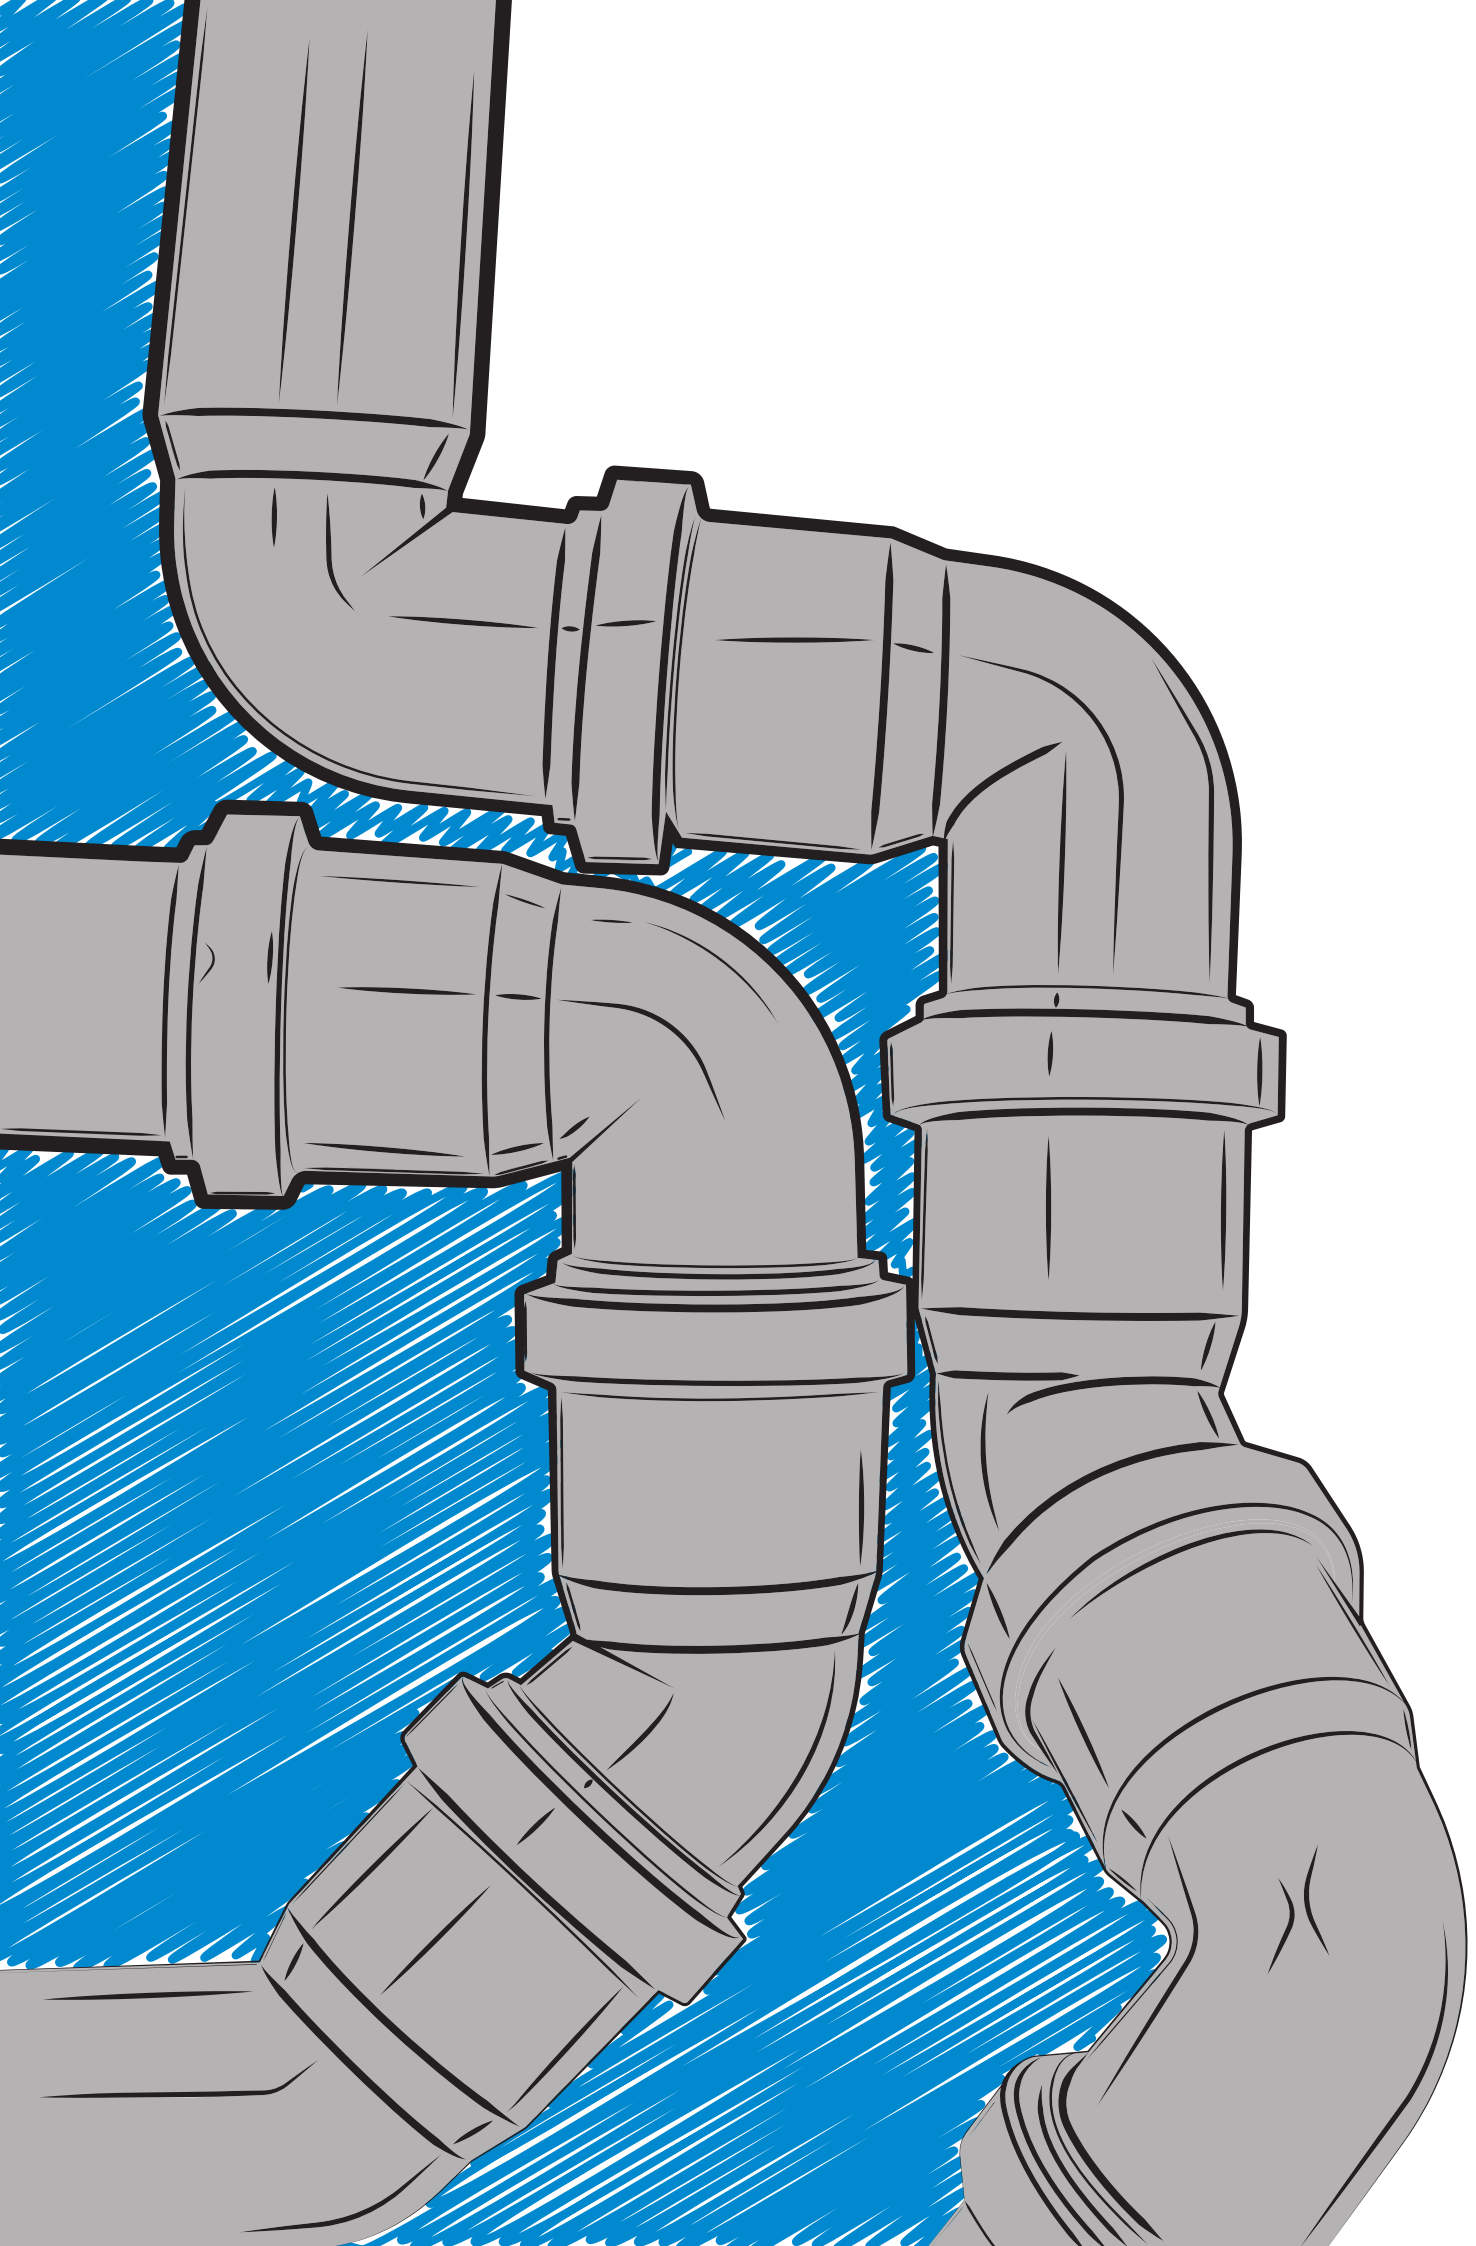

تاریخچه:

کارخانه تهران اتصالات مفتخر است با بیش از چهار دهه فعالیت در زمینه تولید اتصالات p.v.c-u به عنوان قدیمی ترین تولید کننده این صنف همواره در امر نوآوری و کیفیت و تنوع محصولات پیشرو و نقش به سزایی در تامین نیاز صنعت ساختمان کشور و خارج از کشور داشته باشد.

چشم انداز:

کارخانه تهران اتصالات همواره می کوشد تا با در پیش گرفتن خط مشی کیفیت و رضایتمندی مشتریان نقش مهمی در جهت تامین نیاز صنعت ساختمان دارا باشد.

مزیت های رقابتی:

- محصولات کارخانه انواع طیف ها و سایز ها ی مورد نیاز صنعت ساختمان را با کیفیت بسیار بالا به مشتریان عرضه می کند.
- تمامی کالا ها دارای استاندارد ملی ایران و استاندارد CE اتحادیه اروپا می باشد.

گواهی نامه ها:

ISO9001
CE certificet
استاندارد ایران
تاییدیه انجمن لوله و اتصالات



التاريخ:

يفتخر مصنع طهران اتصالات بأكثر من ٤ عقود من النشاط في مجال إنتاج مركبات PVC-U كأقدم مصنع لهذه الصناعة دائمًا في مجال الابتكار والجودة ومجموعة متنوعة من المنتجات الرائدة ويلعب دورًا كبيرًا في تلبية احتياجات صناعة البناء في الداخل والخارج.

النظرة المستقبلية:

يسعى مصنع طهران اتصالات دائمًا إلى تبني سياسة الجودة ورضى العملاء يلعب دورًا هامًا في تلبية احتياجات صناعة البناء

مزايا تنافسية

- توفر منتجات المصنع للعملاء أنواع الألياف والأحجام المطلوبة لصناعة البناء بجودة عالية، وجميع السلع
- لديها معيار وطني لإيران ومعيار الاتحاد الأوروبي هو CE.



شهادات:

ISO9001

CE certificet



مركز مواصفات وطنية في إيران
مصادقة جمعية الأنابيب والمركبات

شعار المصنع: منتجات طهران اتصالات تهديك الثقة

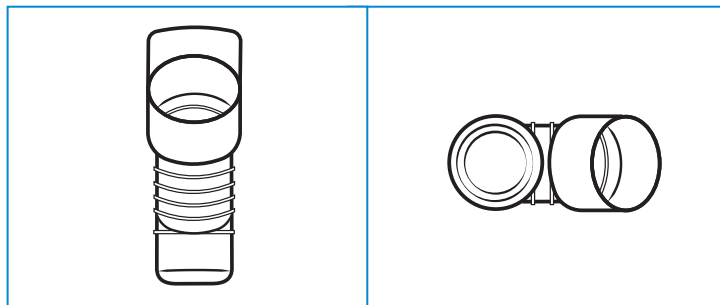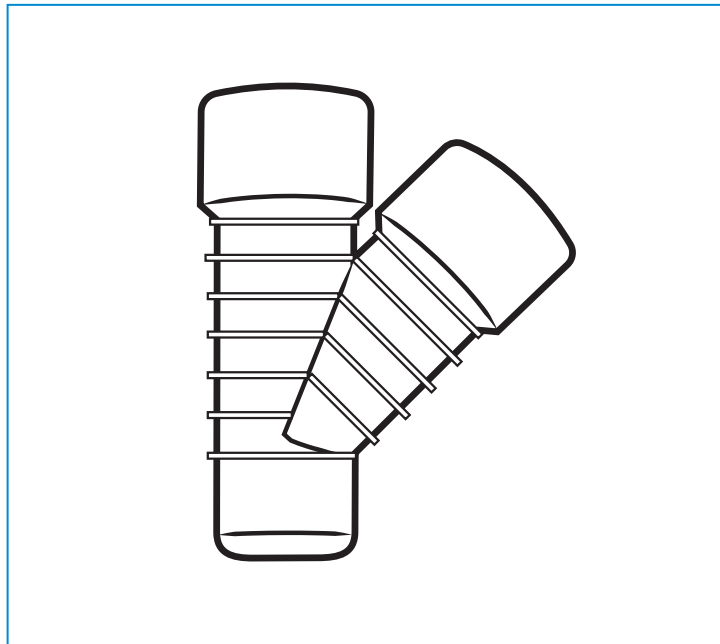

سماکة	الوزن	مجال التطبيق	بحجم
۳.۲ mm	۷۰	B	۳۲
۳.۲ mm	۱۰۰	B	۴۰
۳.۲ mm	۱۵۰	B	۵۰
۳.۲ mm	۲۲۰	B	۶۳
۳.۲ mm	۳۳۰	BD	۷۵
۳.۲ mm	۴۲۰	BD	۹۰
۳.۳ mm	۷۰۰	BD	۱۱۰
۳.۵ mm	۱۰۵۰	BD	۱۲۵
۴ mm	۱۷۰۰	BD	۱۶۰
۵.۴ mm	۲۹۰۰	BD	۲۰۰

ضخامت	وزن	حوزه کاربردی	سایز
۳.۲ mm	۷۰	B	۳۲
۳.۲ mm	۱۰۰	B	۴۰
۳.۲ mm	۱۵۰	B	۵۰
۳.۲ mm	۲۲۰	B	۶۳
۳.۲ mm	۳۳۰	BD	۷۵
۳.۲ mm	۴۲۰	BD	۹۰
۳.۳ mm	۷۰۰	BD	۱۱۰
۳.۵ mm	۱۰۵۰	BD	۱۲۵
۴ mm	۱۷۰۰	BD	۱۶۰
۵.۴ mm	۲۹۰۰	BD	۲۰۰

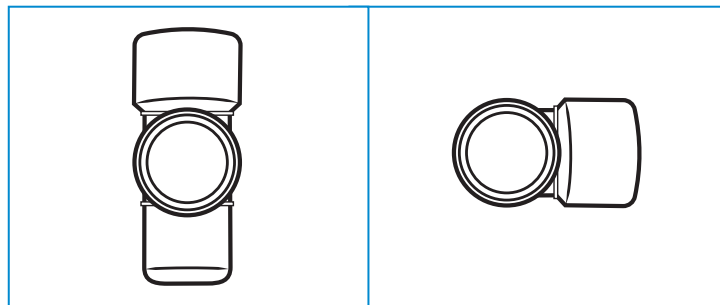
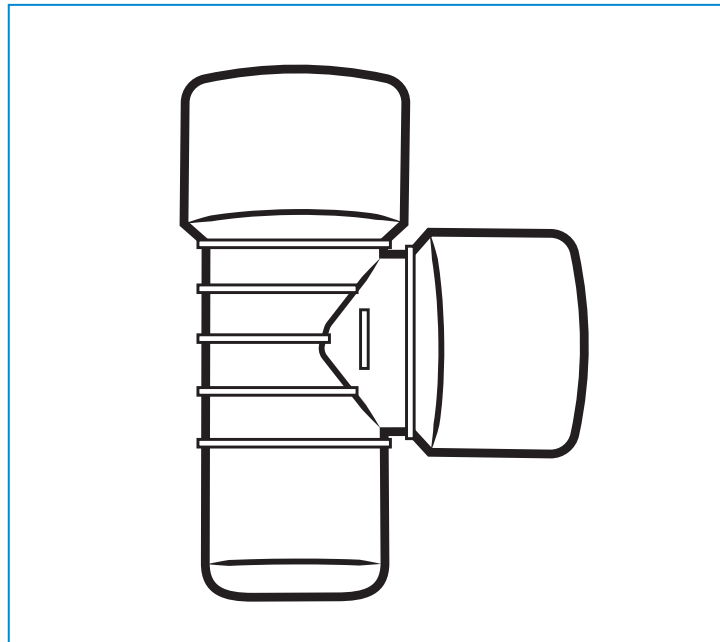


سماكة	الوزن	مجال التطبيق	بحجم
۳.۲ mm	۶۵	B	۳۲
۳.۲ mm	۸۰	B	۴۰
۳.۲ mm	۱۲۰	B	۵۰
۳.۲ mm	۲۰۰	B	۶۳
۳.۲ mm	۲۶۰	BD	۷۵
۳.۲ mm	۳۵۰	BD	۹۰
۳.۳ mm	۴۷۰	BD	۱۱۰
۳.۵ mm	۷۲۰	BD	۱۲۵
۴ mm	۱۱۵۰	BD	۱۶۰
۵.۴ mm	۲۲۰۰	BD	۲۰۰

سایز	حوزه کاربردی	وزن	ضخامت
۳۲	B	۶۵	۳.۲ mm
۴۰	B	۸۰	۳.۲ mm
۵۰	B	۱۲۰	۳.۲ mm
۶۳	B	۲۰۰	۳.۲ mm
۷۵	BD	۲۶۰	۳.۲ mm
۹۰	BD	۳۵۰	۳.۲ mm
۱۱۰	BD	۴۷۰	۳.۳ mm
۱۲۵	BD	۷۲۰	۳.۵ mm
۱۶۰	BD	۱۱۵۰	۴ mm
۲۰۰	BD	۲۲۰۰	۵.۴ mm



کوع ذات ۴۵°

زانو ۴۵°

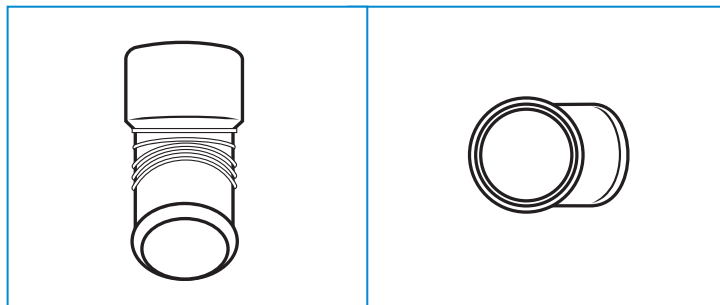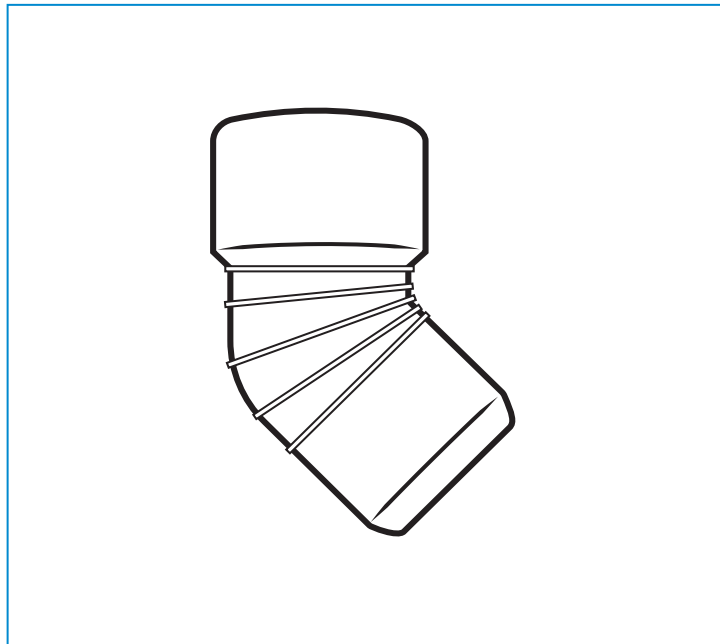

سماكة	الوزن	مجال التطبيق	بحجم
۳.۲ mm	۳۰	B	۳۲
۳.۲ mm	۵۰	B	۴۰
۳.۲ mm	۷۰	B	۵۰
۳.۲ mm	۱۱۰	B	۶۳
۳.۲ mm	۱۴۰	BD	۷۵
۳.۲ mm	۲۳۰	BD	۹۰
۳.۳ mm	۲۷۰	BD	۱۱۰
۳.۵ mm	۴۱۰	BD	۱۲۵
۴ mm	۷۲۰	BD	۱۶۰
۵.۴ mm	۱۳۲۰	BD	۲۰۰



سماكة	الوزن	مجال التطبيق	بحجم
۳.۲ mm	۳۰	B	۳۲
۳.۲ mm	۵۰	B	۴۰
۳.۲ mm	۷۰	B	۵۰
۳.۲ mm	۱۱۰	B	۶۳
۳.۲ mm	۱۴۰	BD	۷۵
۳.۲ mm	۲۳۰	BD	۹۰
۳.۳ mm	۲۷۰	BD	۱۱۰
۳.۵ mm	۴۱۰	BD	۱۲۵
۴ mm	۷۲۰	BD	۱۶۰
۵.۴ mm	۱۳۲۰	BD	۲۰۰

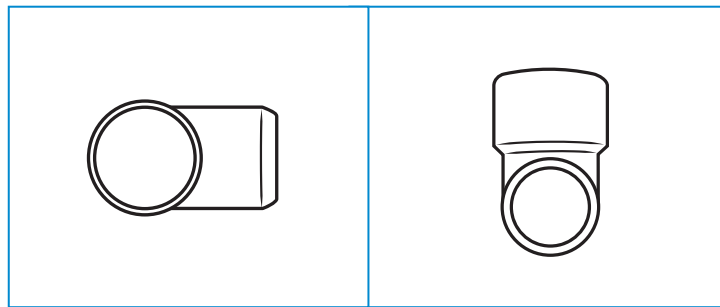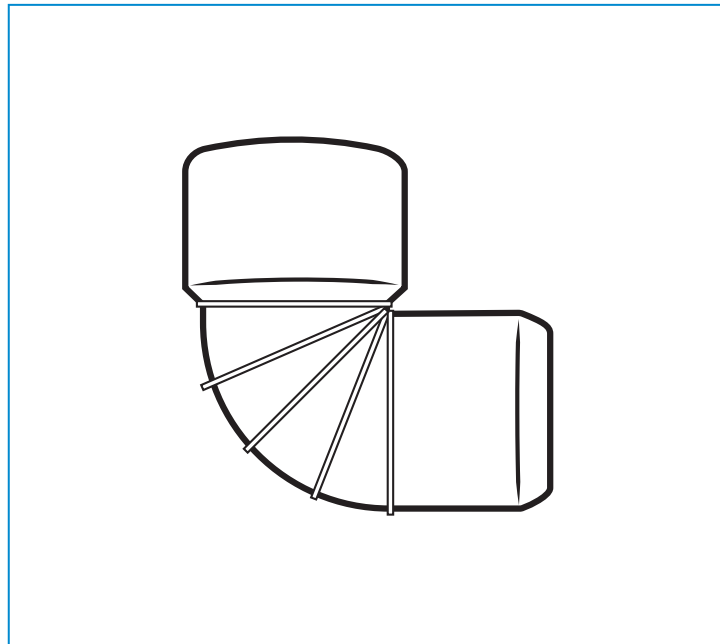

سماكة	الوزن	مجال التطبيق	بحجم
۳.۲ mm	۳۰	B	۳۲
۳.۲ mm	۵۰	B	۴۰
۳.۲ mm	۸۰	B	۵۰
۳.۲ mm	۱۴۵	B	۶۳
۳.۲ mm	۲۰۰	BD	۷۵
۳.۲ mm	۲۳۰	BD	۹۰
۳.۳ mm	۳۲۰	BD	۱۱۰
۳.۵ mm	۴۹۰	BD	۱۲۵
۴ mm	۱۰۵۰	BD	۱۶۰
۴ mm	۱۶۱۰	BD	۱۶۰ قوی دو سر کوپله
۵.۴ mm	۱۶۸۰	BD	۲۰۰

ضخامت	وزن	حوزه کاربردی	سایز
۳.۲ mm	۳۰	B	۳۲
۳.۲ mm	۵۰	B	۴۰
۳.۲ mm	۸۰	B	۵۰
۳.۲ mm	۱۴۵	B	۶۳
۳.۲ mm	۲۰۰	BD	۷۵
۳.۲ mm	۲۳۰	BD	۹۰
۳.۳ mm	۳۲۰	BD	۱۱۰
۳.۵ mm	۴۹۰	BD	۱۲۵
۴ mm	۱۰۵۰	BD	۱۶۰
۴ mm	۱۶۱۰	BD	۱۶۰ قوی دو سر کوپله
۵.۴ mm	۱۶۸۰	BD	۲۰۰



سه راه تبدیل ۴۵°

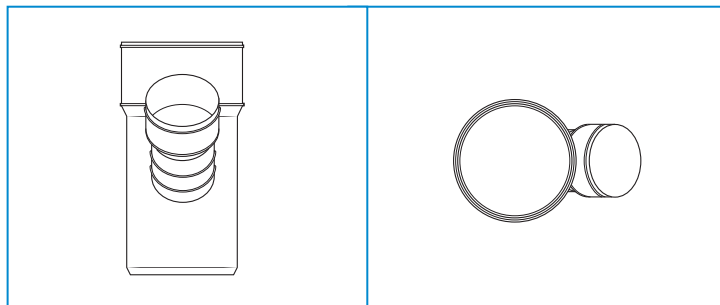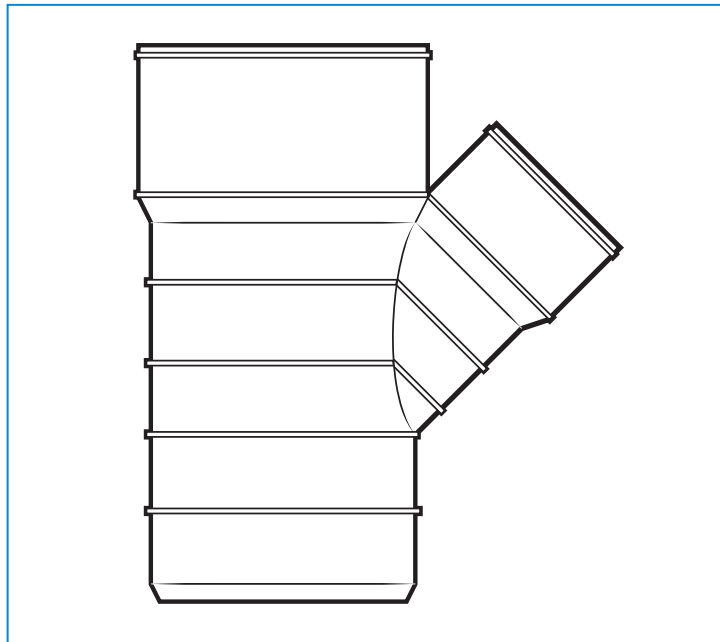

سماكة	الوزن	مجال التطبيق	بحجم
۳.۲ mm	۳۲۰	BD	۹۰-۶۳
۳.۳ mm	۴۱۰	BD	۱۱۰-۶۳
۳.۳ mm	۵۱۰	BD	۱۱۰-۹۰
۳.۵ mm	۵۷۰	BD	۱۲۵-۶۳
۳.۵ mm	۷۸۰	BD	۱۲۵-۱۱۰
۴ mm	۱۲۳۰	BD	۱۶۰-۱۱۰
۴ mm	۱۳۰۰	BD	۱۶۰-۱۲۵
۵.۴ mm	۱۷۷۰	BD	۲۰۰-۱۱۰



سایز	حوزه کاربردی	وزن	ضخامت
۹۰-۶۳	BD	۳۲۰	۳.۲ mm
۱۱۰-۶۳	BD	۴۱۰	۳.۳ mm
۱۱۰-۹۰	BD	۵۱۰	۳.۳ mm
۱۲۵-۶۳	BD	۵۷۰	۳.۵ mm
۱۲۵-۱۱۰	BD	۷۸۰	۳.۵ mm
۱۶۰-۱۱۰	BD	۱۲۳۰	۴ mm
۱۶۰-۱۲۵	BD	۱۳۰۰	۴ mm
۲۰۰-۱۱۰	BD	۱۷۷۰	۵.۴ mm

سه راه تبدیل ۹۰°

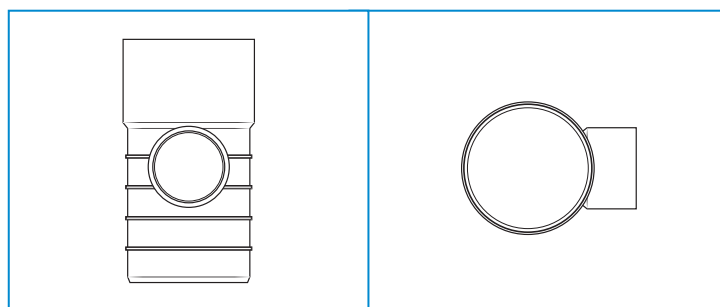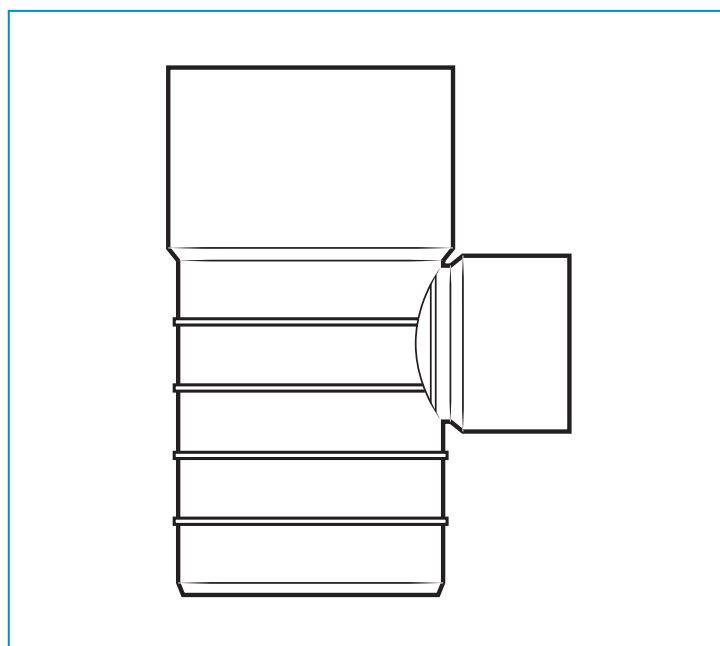



سماکه	الوزن	مجال التطبيق	بحجم
۳.۲ mm	۲۸۰	BD	۹۰-۶۳
۳.۳ mm	۳۹۰	BD	۱۱۰-۶۳
۳.۳ mm	۵۱۰	BD	۱۱۰-۹۰
۴ mm	۱۲۰۰	BD	۱۶۰-۱۱۰

سماکه	الوزن	مجال التطبيق	بحجم
۳.۲ mm	۲۸۰	BD	۹۰-۶۳
۳.۳ mm	۳۹۰	BD	۱۱۰-۶۳
۳.۳ mm	۵۱۰	BD	۱۱۰-۹۰
۴ mm	۱۲۰۰	BD	۱۶۰-۱۱۰

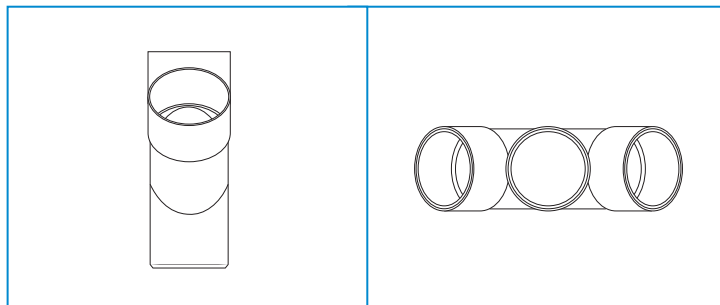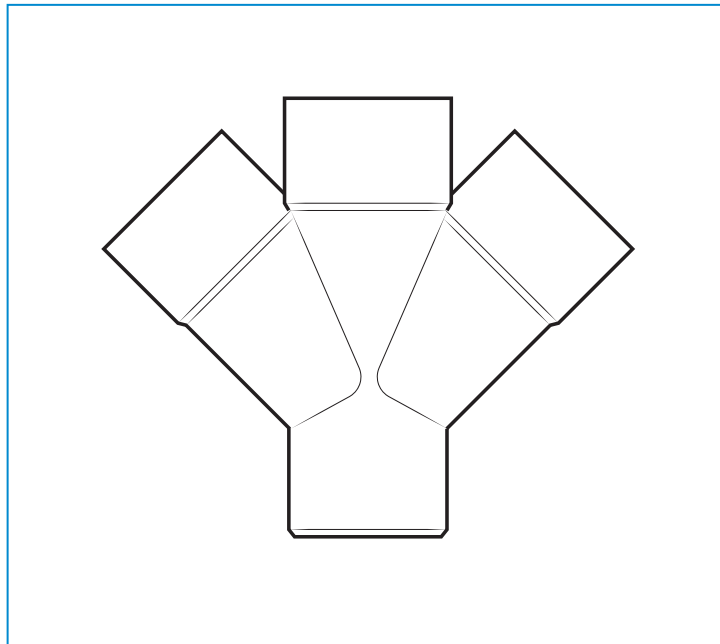



سماكة	الوزن	مجال التطبيق	بحجم
۳.۳ mm	۸۸۰	BD	۱۱۰-۴۵

سایز	حوزه کاربردی	وزن	ضخامت
۱۱۰-۴۵	BD	۸۸۰	۳.۳ mm

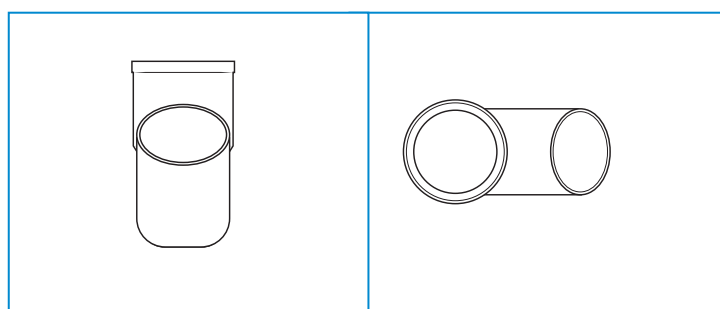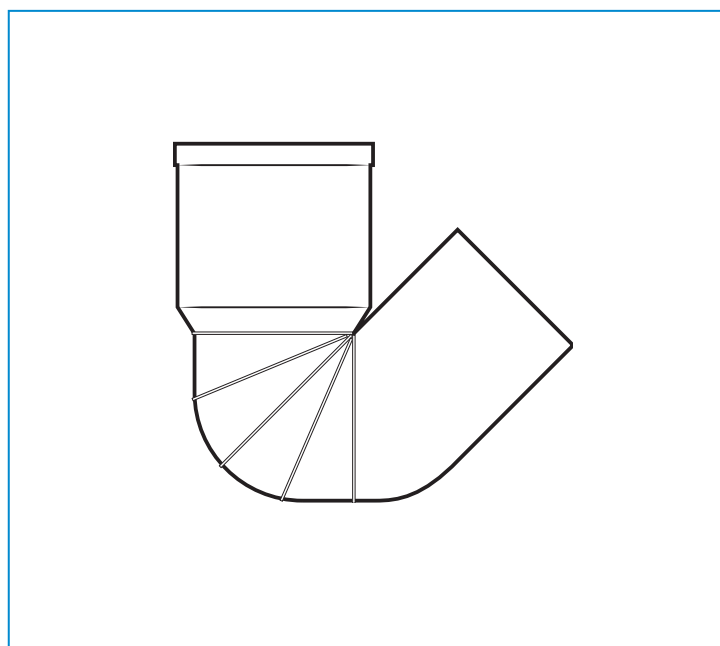



سماكة	الوزن	مجال التطبيق	بحجم
۳.۲ mm	۲۰۰	B	۶۳
۳.۲ mm	۳۸۰	BD	۹۰
۳.۳ mm	۵۸۰	BD	۱۱۰-۱۱۰
۳.۵ mm	۶۵۰	BD	۱۱۰-۱۲۵

سایز	حوزه کاربردی	وزن	ضخامت
۶۳	B	۲۰۰	۳.۲ mm
۹۰	BD	۳۸۰	۳.۲ mm
۱۱۰-۱۱۰	BD	۵۸۰	۳.۳ mm
۱۱۰-۱۲۵	BD	۶۵۰	۳.۵ mm

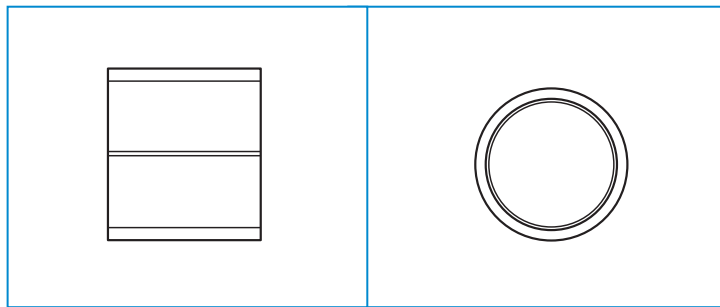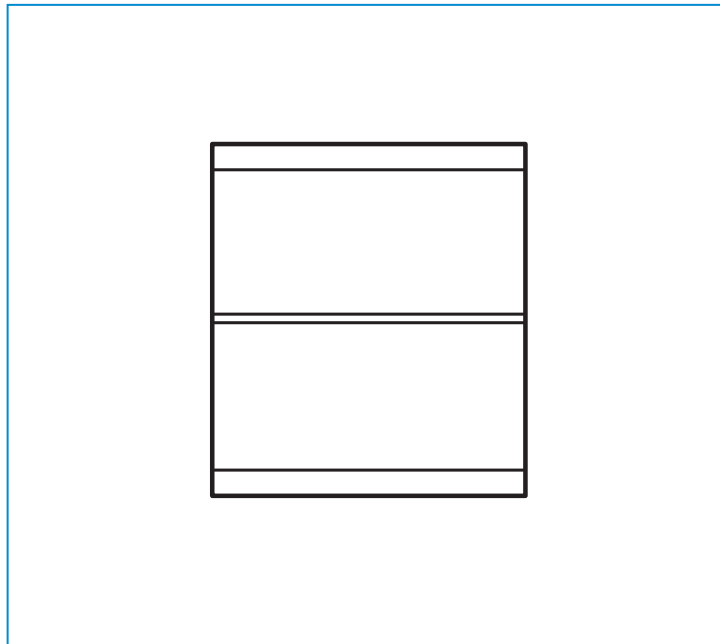

سماعة	الوزن	مجال التطبيق	بحجم
۳.۲ mm	۸۰	B	۶۳
۳.۲ mm	۹۸	BD	۷۵
۳.۲ mm	۱۵۰	BD	۹۰
۳.۳ mm	۲۱۰	BD	۱۱۰
۳.۵ mm	۲۸۰	BD	۱۲۵
۴ mm	۵۰۳	BD	۱۶۰


سایز	حوزه کاربردی	وزن	ضخامت
۶۳	B	۸۰	۳.۲ mm
۷۵	BD	۹۸	۳.۲ mm
۹۰	BD	۱۵۰	۳.۲ mm
۱۱۰	BD	۲۱۰	۳.۳ mm
۱۲۵	BD	۲۸۰	۳.۵ mm
۱۶۰	BD	۵۰۳	۴ mm

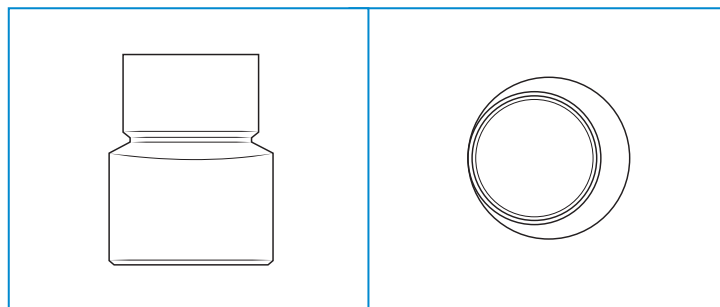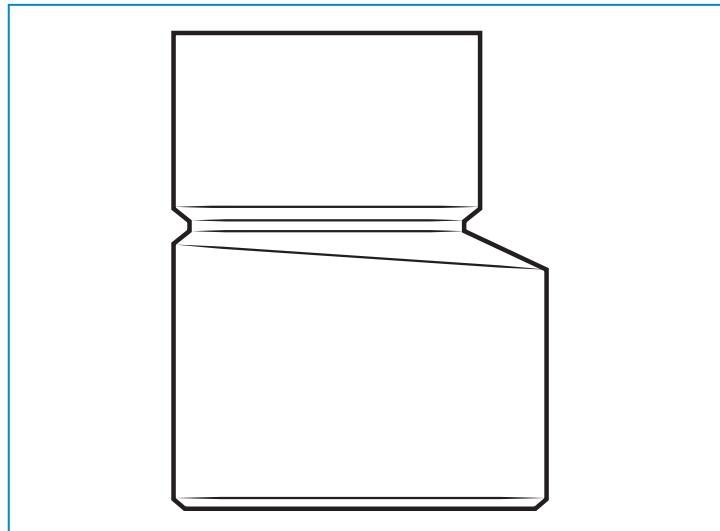

سماكة	الوزن	مجال التطبيق	بحجم
۳.۲ mm	۶۰	B	۶۳-۴۰
۳.۲ mm	۷۰	B	۶۳-۵۰
۳.۲ mm	۱۰۰	BD	۷۵-۶۳
۳.۲ mm	۱۳۰	BD	۷۵-۹۰
۳.۲ mm	۱۷۰	BD	۹۰-۶۳
۳.۳ mm	۲۵۰	BD	۱۱۰-۶۳
۳.۳ mm	۲۰۰	BD	۱۱۰-۷۵
۳.۳ mm	۲۵۰	BD	۱۱۰-۹۰
۳.۵ mm	۲۷۲	BD	۱۲۵-۹۰
۳.۵ mm	۳۱۰	BD	۱۲۵-۱۱۰
۴ mm	۵۲۰	BD	۱۶۰-۱۱۰
۳.۵ mm	۲۸۰	BD	۱۲۵-۶۳
۳.۵ mm	۵۳۰	BD	۱۶۰-۱۲۵
۴ mm	۸۰۰	BD	۲۰۰-۱۶۰
۴ mm	۷۳۰	BD	۲۰۰-۱۱۰

سایز	حوزه کاربردی	وزن	ضخامت
۶۳-۴۰	B	۶۰	۳.۲ mm
۶۳-۵۰	B	۷۰	۳.۲ mm
۷۵-۶۳	BD	۱۰۰	۳.۲ mm
۷۵-۹۰	BD	۱۳۰	۳.۲ mm
۹۰-۶۳	BD	۱۷۰	۳.۲ mm
۱۱۰-۶۳	BD	۲۵۰	۳.۳ mm
۱۱۰-۷۵	BD	۲۰۰	۳.۳ mm
۱۱۰-۹۰	BD	۲۵۰	۳.۳ mm
۱۲۵-۹۰	BD	۲۷۲	۳.۵ mm
۱۲۵-۱۱۰	BD	۳۱۰	۳.۵ mm
۱۶۰-۱۱۰	BD	۵۲۰	۴ mm
۱۲۵-۶۳	BD	۲۸۰	۳.۵ mm
۱۶۰-۱۲۵	BD	۵۳۰	۳.۵ mm
۲۰۰-۱۶۰	BD	۸۰۰	۴ mm
۲۰۰-۱۱۰	BD	۷۳۰	۴ mm

سه راه بازدید

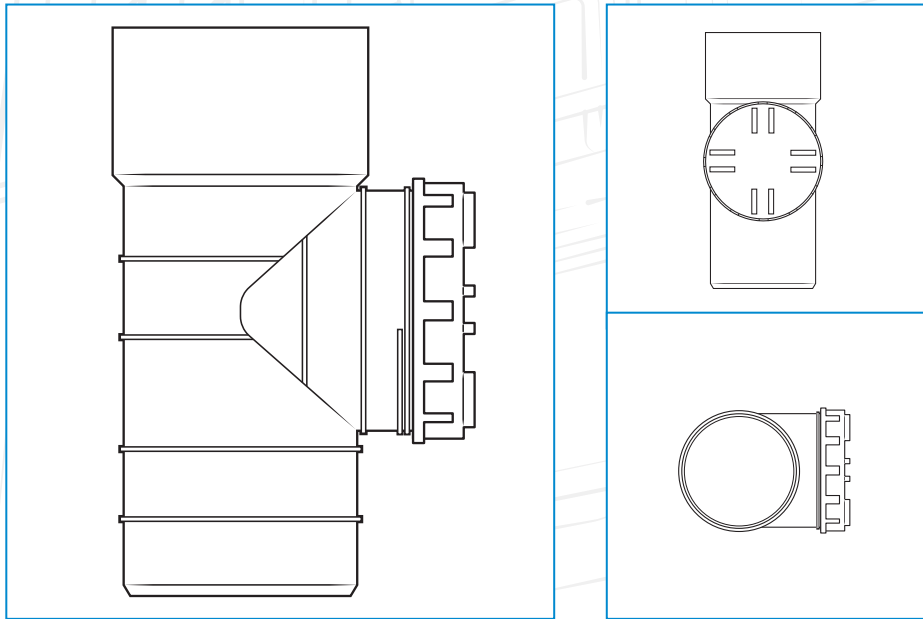


سماكة	الوزن	مجال التطبيق	بحجم
۳.۳ mm	۶۱۰	BD	۱۱۰

سایز	حوزه کاربردی	وزن	ضخامت
۱۱۰	BD	۶۱۰	۳.۳ mm



بوابة الفحص

دریچه بازدید

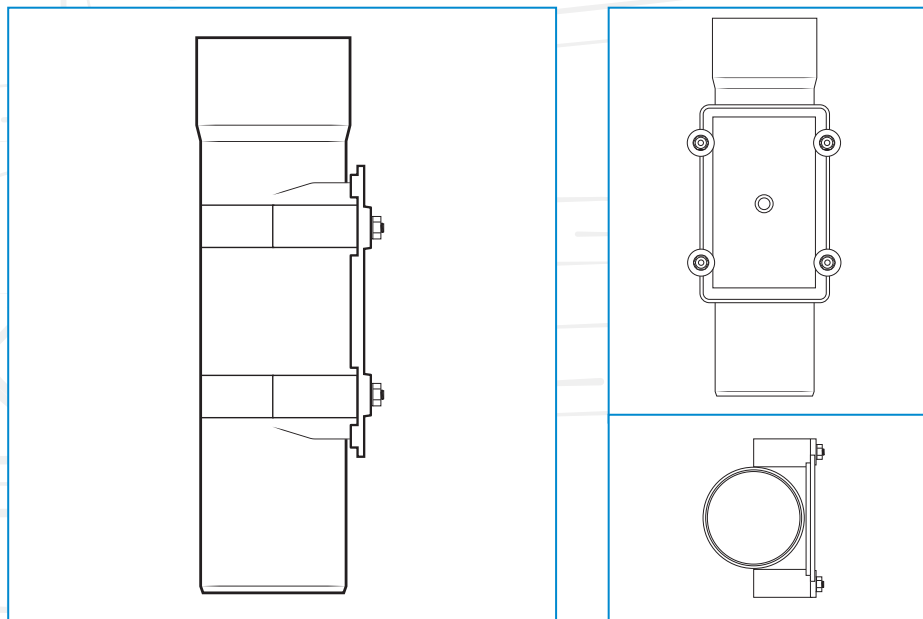

سماكة	الوزن	مجال التطبيق	بحجم
۳.۳ mm	۱۴۵۰	BD	۱۱۰

سایز	حوزه کاربردی	وزن	ضخامت
۱۱۰	BD	۱۴۵۰	۳.۳ mm

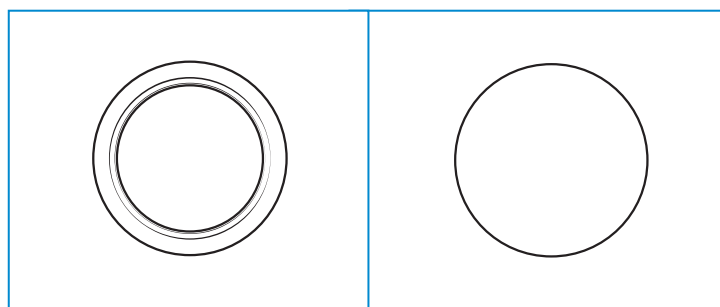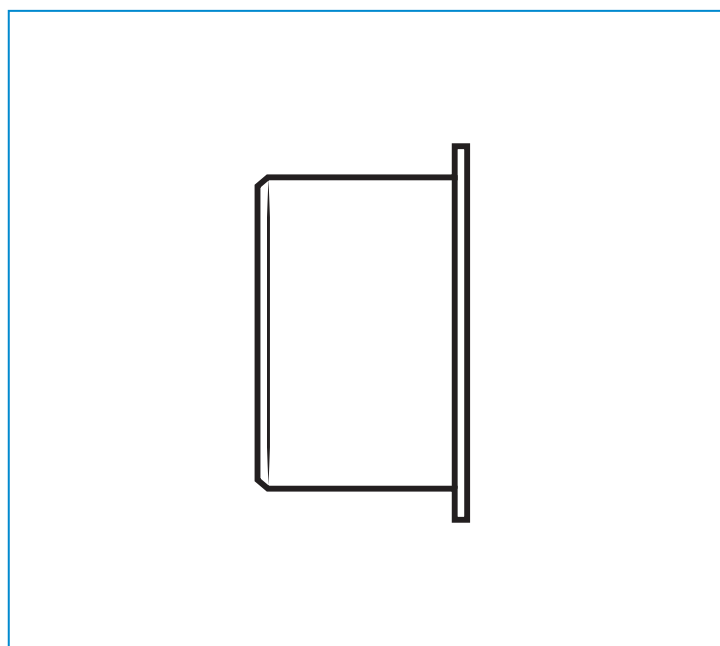

سماكة	الوزن	مجال التطبيق	بحجم
۳.۲ mm	۶۰	B	۶۳
۳.۲ mm	۸۵	BD	۷۵
۳.۲ mm	۱۳۵	BD	۹۰
۳.۳ mm	۱۶۰	BD	۱۱۰
۳.۵ mm	۲۲۵	BD	۱۲۵
۴ mm	۳۳۶	BD	۱۶۰

سماكة	الوزن	مجال التطبيق	بحجم
۳.۲ mm	۶۰	B	۶۳
۳.۲ mm	۸۵	BD	۷۵
۳.۲ mm	۱۳۵	BD	۹۰
۳.۳ mm	۱۶۰	BD	۱۱۰
۳.۵ mm	۲۲۵	BD	۱۲۵
۴ mm	۳۳۶	BD	۱۶۰



ISO 9001:2015



CE certificet



استاندارد ایران



تاییدیه انجمن لوله و اتصالات



